





COVER Davanzale nasce per contrastare la trasmissione delle soglie in corrispondenza degli infissi nella riqualificazione. È realizzata con materiale **DFESPANSO** ad alta densità e un valore di conducibilità termica pari a $0.037 \text{ W/m}^2\text{k}$, rivestita in alluminio per poter essere verniciata in tutte le colorazioni ral, nelle finiture opaca o goffrata. Viene costruita su misura ed opportunamente sagomata per adattarsi perfettamente alla situazione esistente. Per evitare che venga rovinata durante i lavori viene protetta da una pellicola facilmente rimovibile.

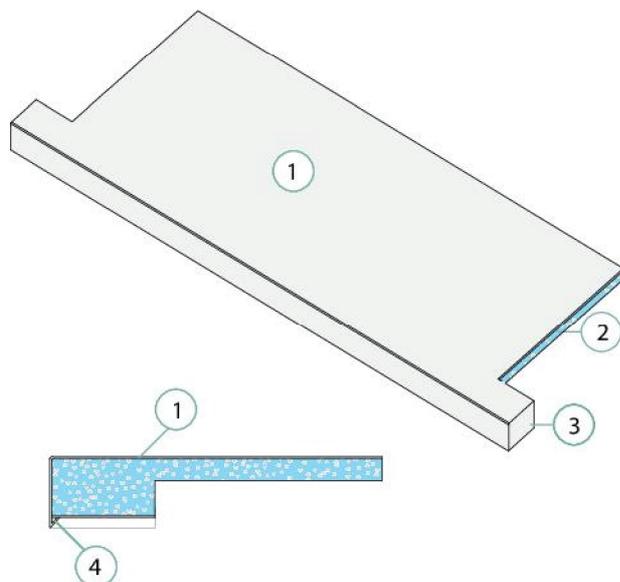

- 1. rivestimento in alluminio RAL
- 2. colbentazione
- 3. testa
- 4. rompigocchia



STAFFE

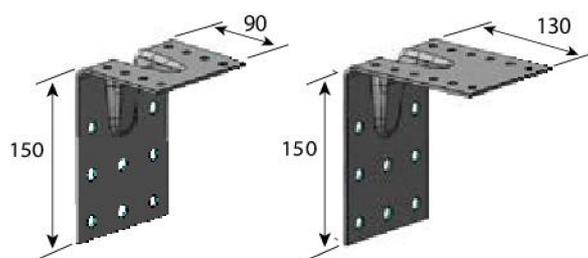


MISURE




TERMOGRAFIE

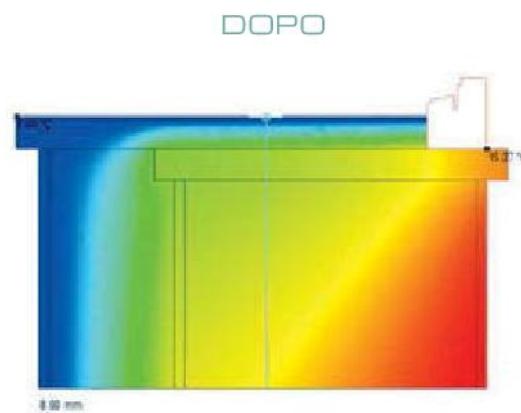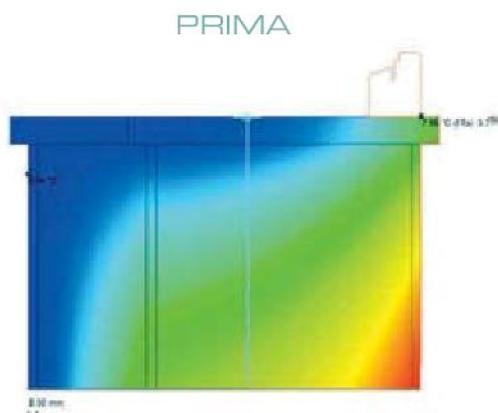


SEZIONE VERTICALE

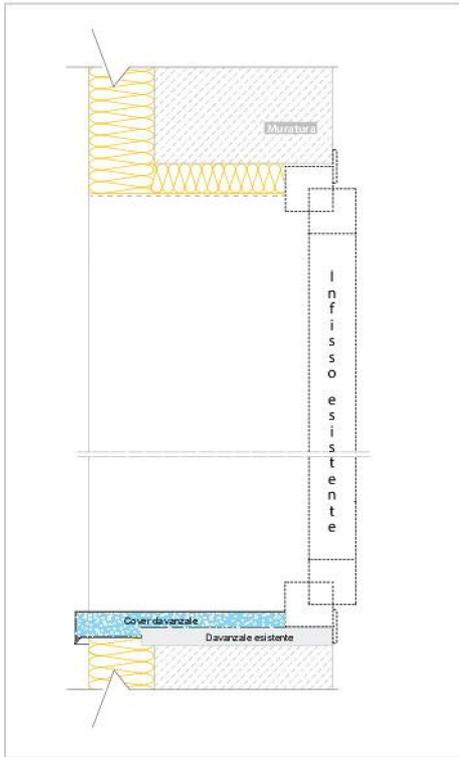

PROSPETTO ESTERNO

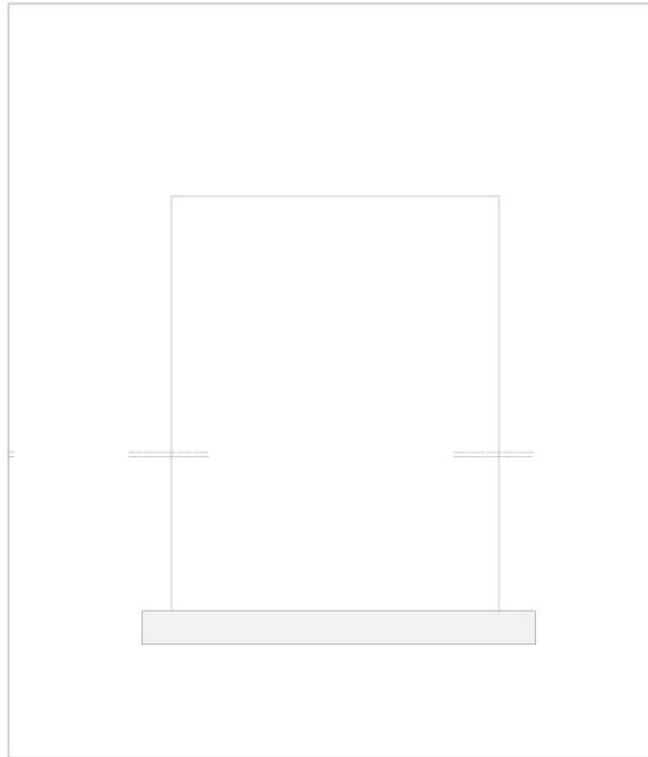

SEZIONE ORIZZONTALE

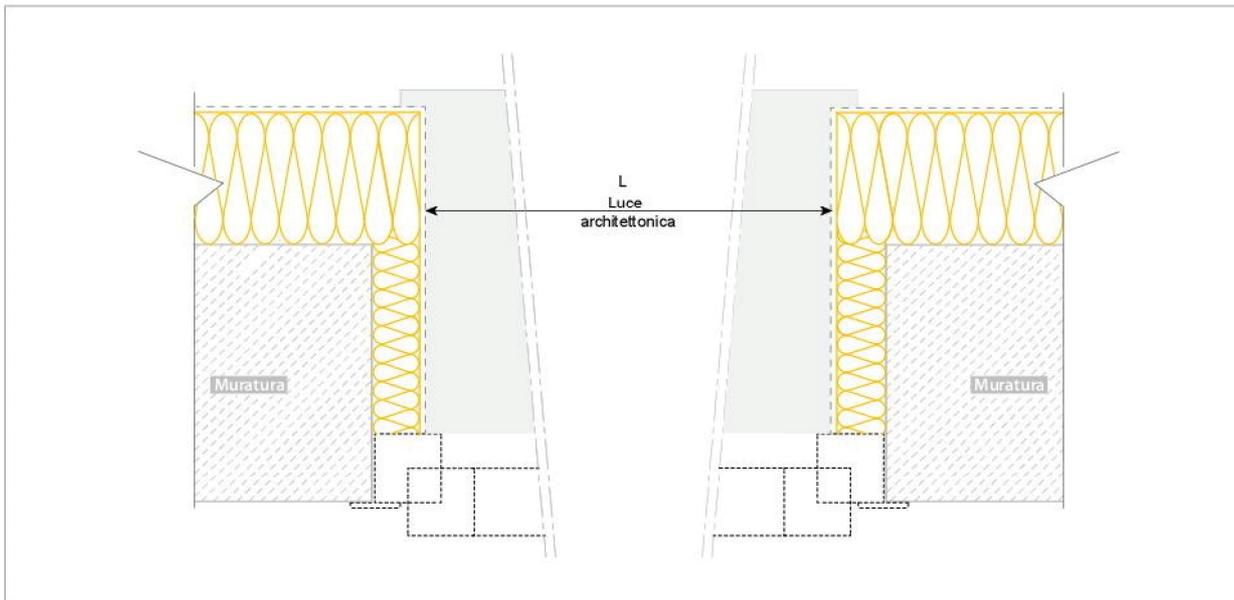

COLORAZIONI

RAL STANDARD OPACHI



RAL STANDARD LUCIDI



RAL FUORI STANDARD

