


SISTEMA 3R T.T. SMALL LINE

Sistema completo in alluminio a taglio termico per la realizzazione di porte, finestre, vasistas, sporgere, bilico e scorrevole parallelo con apertura verso l'interno nella tipologia a giunto aperto. L'anta a scomparsa definisce le linee pulite, minimali e architettoniche della finestra, donando una maggiore luminosità e leggerezza visiva.

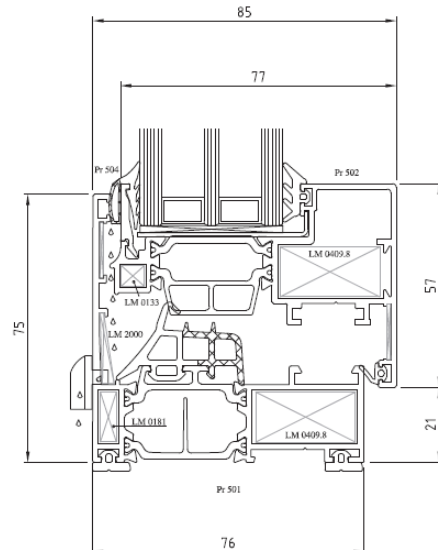

SCHEDA TECNICA

Estrusione profilati: lega di alluminio EN AW 6060 (UNI 9006) HB65

Stati di finitura: T5 (UNI EN 515:1996)

Tipo profilato: taglio termico con barrette in poliammide da 34mm

Dimensioni telaio: 76 mm

Dimensione anta: 79 mm

Sistema di tenuta: guarnizione in EPDM a giunto aperto

Accessori: camera europea unificata

Fuga tra profilati: 5 mm

Sovrapposizione battuta interna: 6 mm

Applicazione vetro: fermavetro a scatto

Dimensione alloggiamento vetro: min. 32 mm – max 40 mm

Altezza aletta per sede vetro: 10 mm

Inserimento verticale vetrazioni: 18 mm

Sistema di chiusura: multipunto

SISTEMA 3R T.T. SMALL LINE